


# S05

Centrale di comando per serrande, tende e tapparelle

---

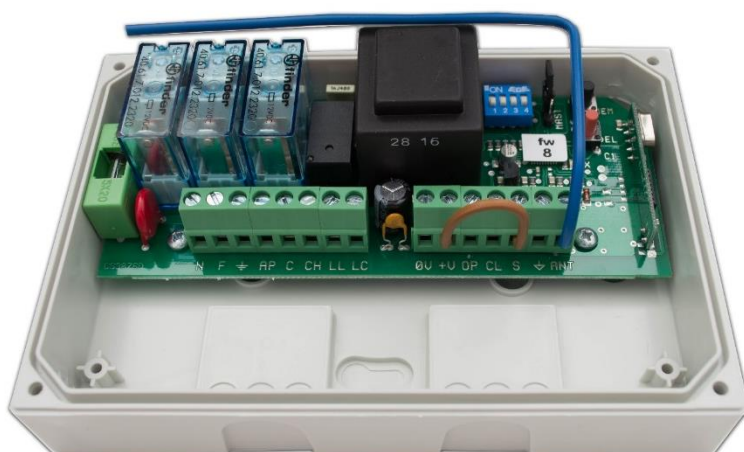

---

Le centrali serie S05 sono state progettate per comandare a distanza, tramite una pulsantiera o telecomando, una motorizzazione a 230Vac (115Vac su richiesta) di serrande, tende, tapparelle, aperture Vasistas e applicazioni simili.

Sono contenute in un elegante contenitore in ABS - Policarbonato di facile installazione ed idoneo ad essere abbinato a diversi contenitori incasso standard degli impianti elettrici



# S05

Centrale di controllo per serrande, tende e tapparelle



## Caratteristiche principali

- Funzionamento a microprocessore
- Tempo lavoro automatico programmabile
- Radio e decodifica integrata Rolling Code 433Mhz
- Tempo chiusura automatica programmabili
- Ingresso pulsante di sicurezza
- Funzione Master del ricevitore
- Ingresso sicurezza fotocellula
- Uscita lampeggiatore e luce di cortesia

## Caratteristiche tecniche

Alimentazione motore	230Vac +/- 10%
Potenza massima uscita motore	1.4Hp/1kW
Tensione comandi	12Vdc 50mA max
Uscita lampeggiatore	230Vac 40W max
Uscita luce di cortesia	230Vac 40W max
Tempo lavoro	2s - 80s programmabile
Tempo chiusura automatica	2s - 80s programmabile

## Versioni

S05 A	Centrale base senza ricevitore
S05 AP	Centrale base con ricevitore radio professionale Rolling Code
S05 B	Centrale con chiusura automatica, luce cortesia, senza ricevitore
S05 BP	Centrale con chiusura automatica, luce cortesia e ricevitore radio professionale Rolling Code